

Manual de Armado Kit Estanque Doble Pared 1.000/2.000lts.



Muchas Gracias por haber elegido un Equipo de almacenaje y dispensación de combustible IMPAC.

- Señor usuario a continuación entregaremos a usted las indicaciones necesarias para el correcto armado y funcionamiento del equipo, si las indicaciones y recomendaciones expuestas en este Manual de Usuario, son seguidas correctamente, podemos garantizar el buen funcionamiento y duración del equipo en el transcurso del tiempo.

- Este manual trata acerca del armado efectivo del Equipo.

- IMPAC s.a. se reserva el derecho de hacer cambios en sus equipos sin previo aviso y sin por ello incurrir en alguna obligación.

- Este manual debe considerarse como parte fundamental en el armado de su equipo.

- Todos los datos proporcionados en este manual son los más actualizados al momento de la impresión.

- Toda garantía queda sujeta a nuestra aprobación, previa comprobación de nuestro servicio técnico.

- **IMPORTANTE, TODAS LAS CONEXIONES DEBEN SER SELLADAS CON CINTA DE TEFLON AMARILLA**




Componentes Principales

5. Bomba Medidor
6. Filtro FG-100
4. Pistola Manual
7. Indicador de Nivel
3. Tubo Telescópico
8. Carga
2.- Estanque
Soporte metálico
9. Manguera
1.- Detector de fugas

1.- Detector de fugas
2.- Estanque
3.- Tubo Telescópico
4.- Pistola manual
5.- Bomba medidor
6.- Filtro FG-100
7.- Indicador de nivel
8.- Carga
9.- Manguera



1.- Detector de fuga

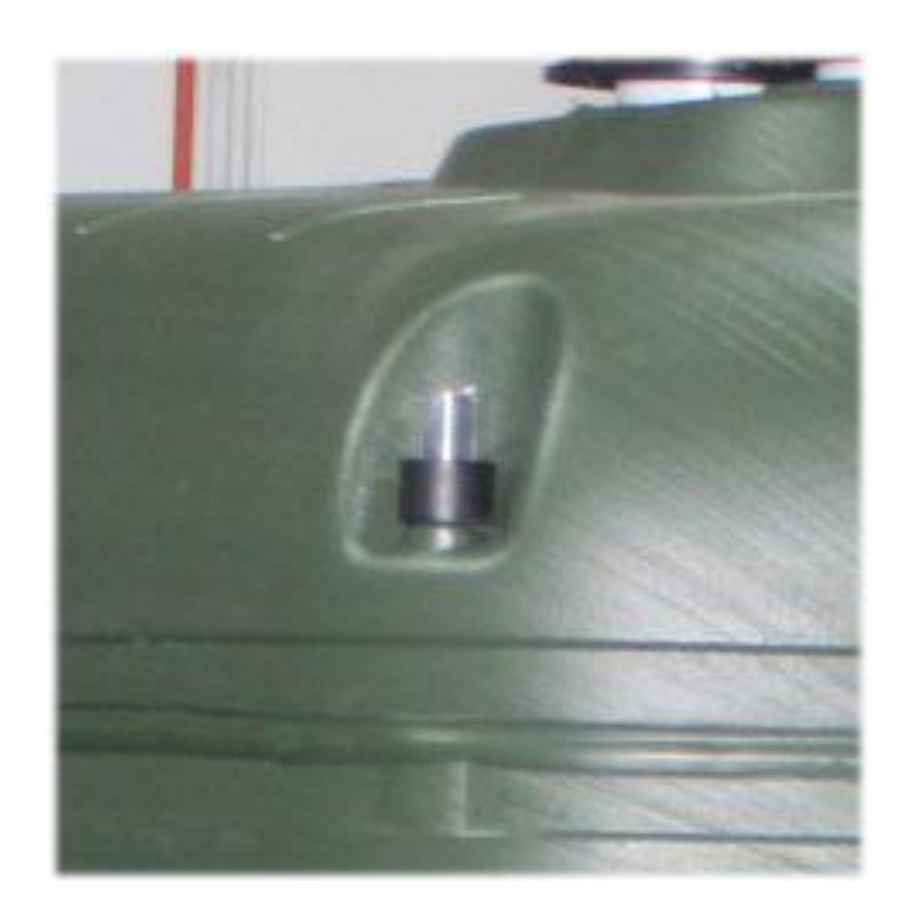

2.- Estanque:



El estanque de equipo de Polietileno de doble pared de alta densidad posee 4 tapas con su tapón respectivo. Los cuidados necesarios para el estanque son los siguientes:

- Mantener distancias según decreto nº 160 de Norma SEC.
  No limpie el estanque con solventes.

  El Estanque posee un cubeto incorporado a modo de segunda pared y tina anti derrame en caso de fuga de combustible, adicionalmente incorpora un detector de fugas



3.- Tubo Telescópico



Todos los equipos de combustible Impac cuentan con un Tubo Telescópico, este dispositivo es el que permite la succión del combustible.

4.- Pistola Surtidora:



Dependiendo del modelo puede ser automática o manual (imagen de pistola manual PSF 0-40)

5.- Conjunto bomba medidor:





6.- Filtro FG-100, Niple de conexión y Anillo de goma







7.- Indicador de Nivel:



8.- Soporte metálico:





9.- Manguera:





ARMADO DEL EQUIPO DE COMBUSTIBLE

Una vez desembalado el Equipo IMPAC, se procederá a ensamblar de la siguiente forma:

PASO N° 1.
- Retirar Tapón Nº 4, y dar vuelta tapa para venteo



PASO N° 2.
-Retirar tapón Nº3
-Introducir el Tubo Telescópico dentro de la tapa Nº 3, el tubo telescópico tiene que tener una medida de 1,30mts (modelo de 1.000 lts) y 1,8mts (modelo de 2.000 lts)









PASO N° 3.

.- Atornillar el TUBO telescópico al tapón n°3







PASO N° 4.

-Unir el conjunto bomba medidor al tubo telescópico y atornillar, se debe colocar Cinta de Teflón amarilla







PASO N° 5.

- Retire tapa Grande Nº1 y Nº2, coloque aros de goma





PASO N° 6.

- Retire el tapón N° 1



PASO N° 7.

- Introduzca el indicador de nivel en la tapa (no deje caer bruscamente el tapo de nivel)






PASO N°8

- atornille el indicador de nivel y déjelo en posición frontal



PASO N° 9.

- Desatornille el codo de Bronce que se encuentra conectado al Marcador de litros

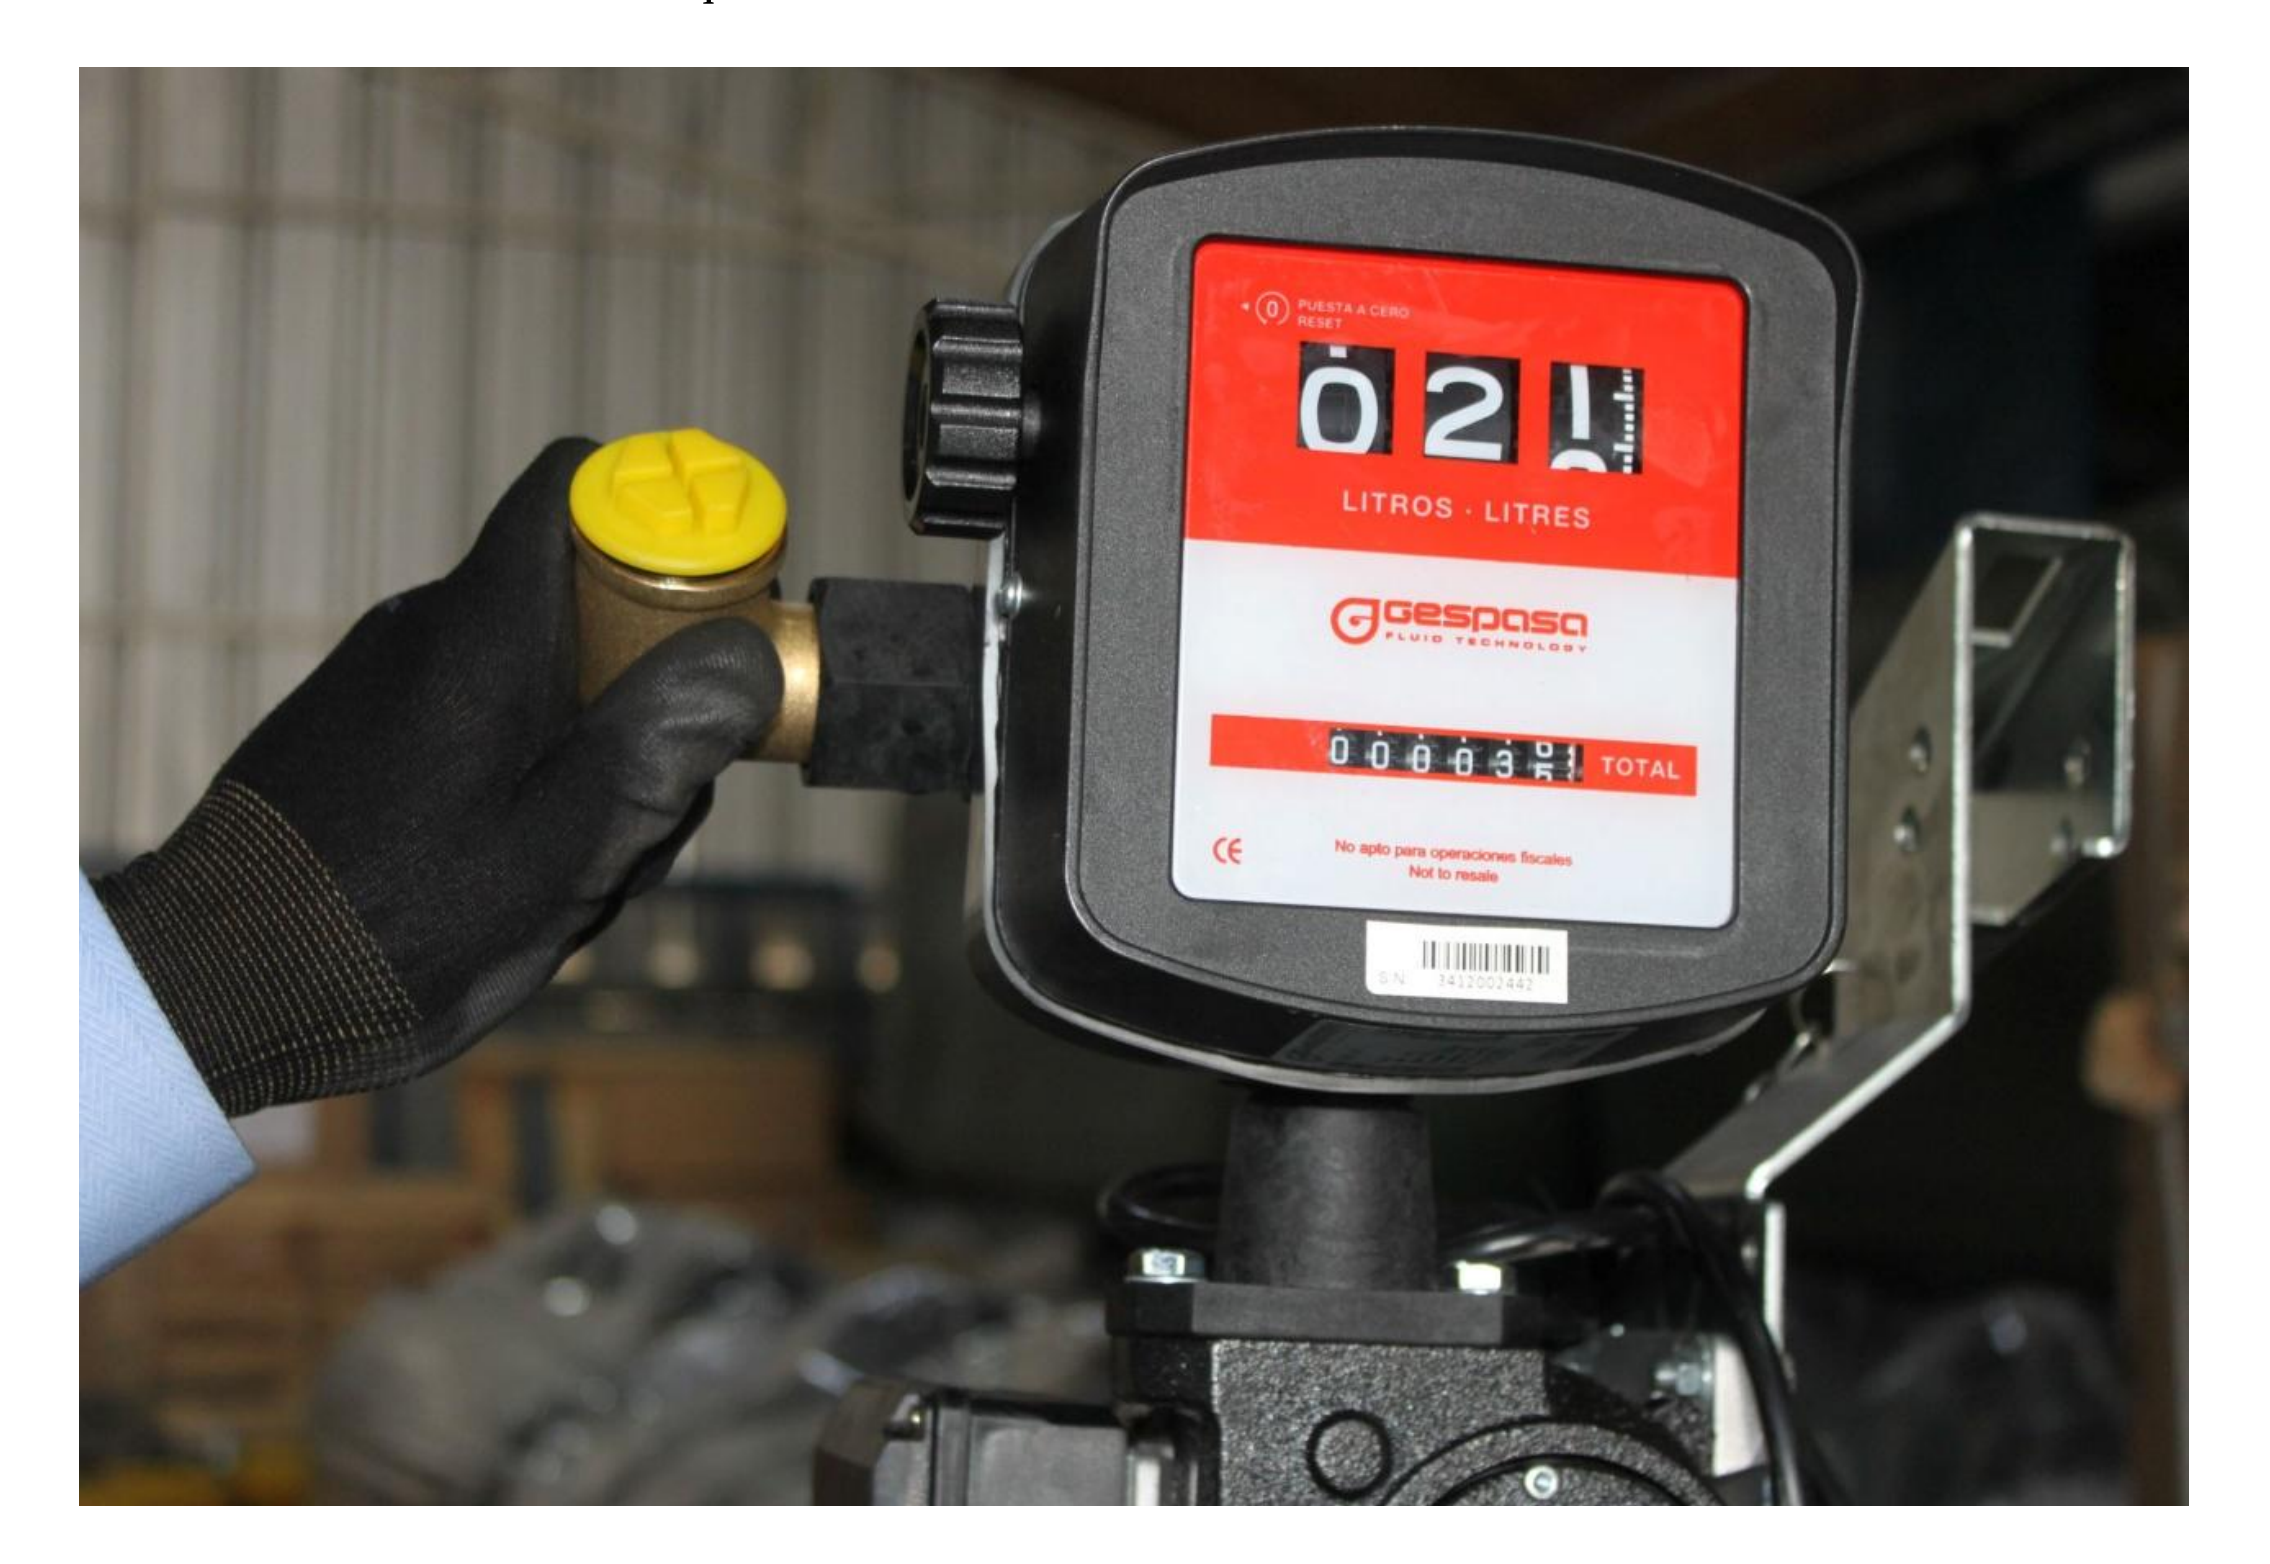







PASO N°10.

- Conecte el Niple al Marcador de litros (Recuerde utilizar cinta de Teflón Amarilla)

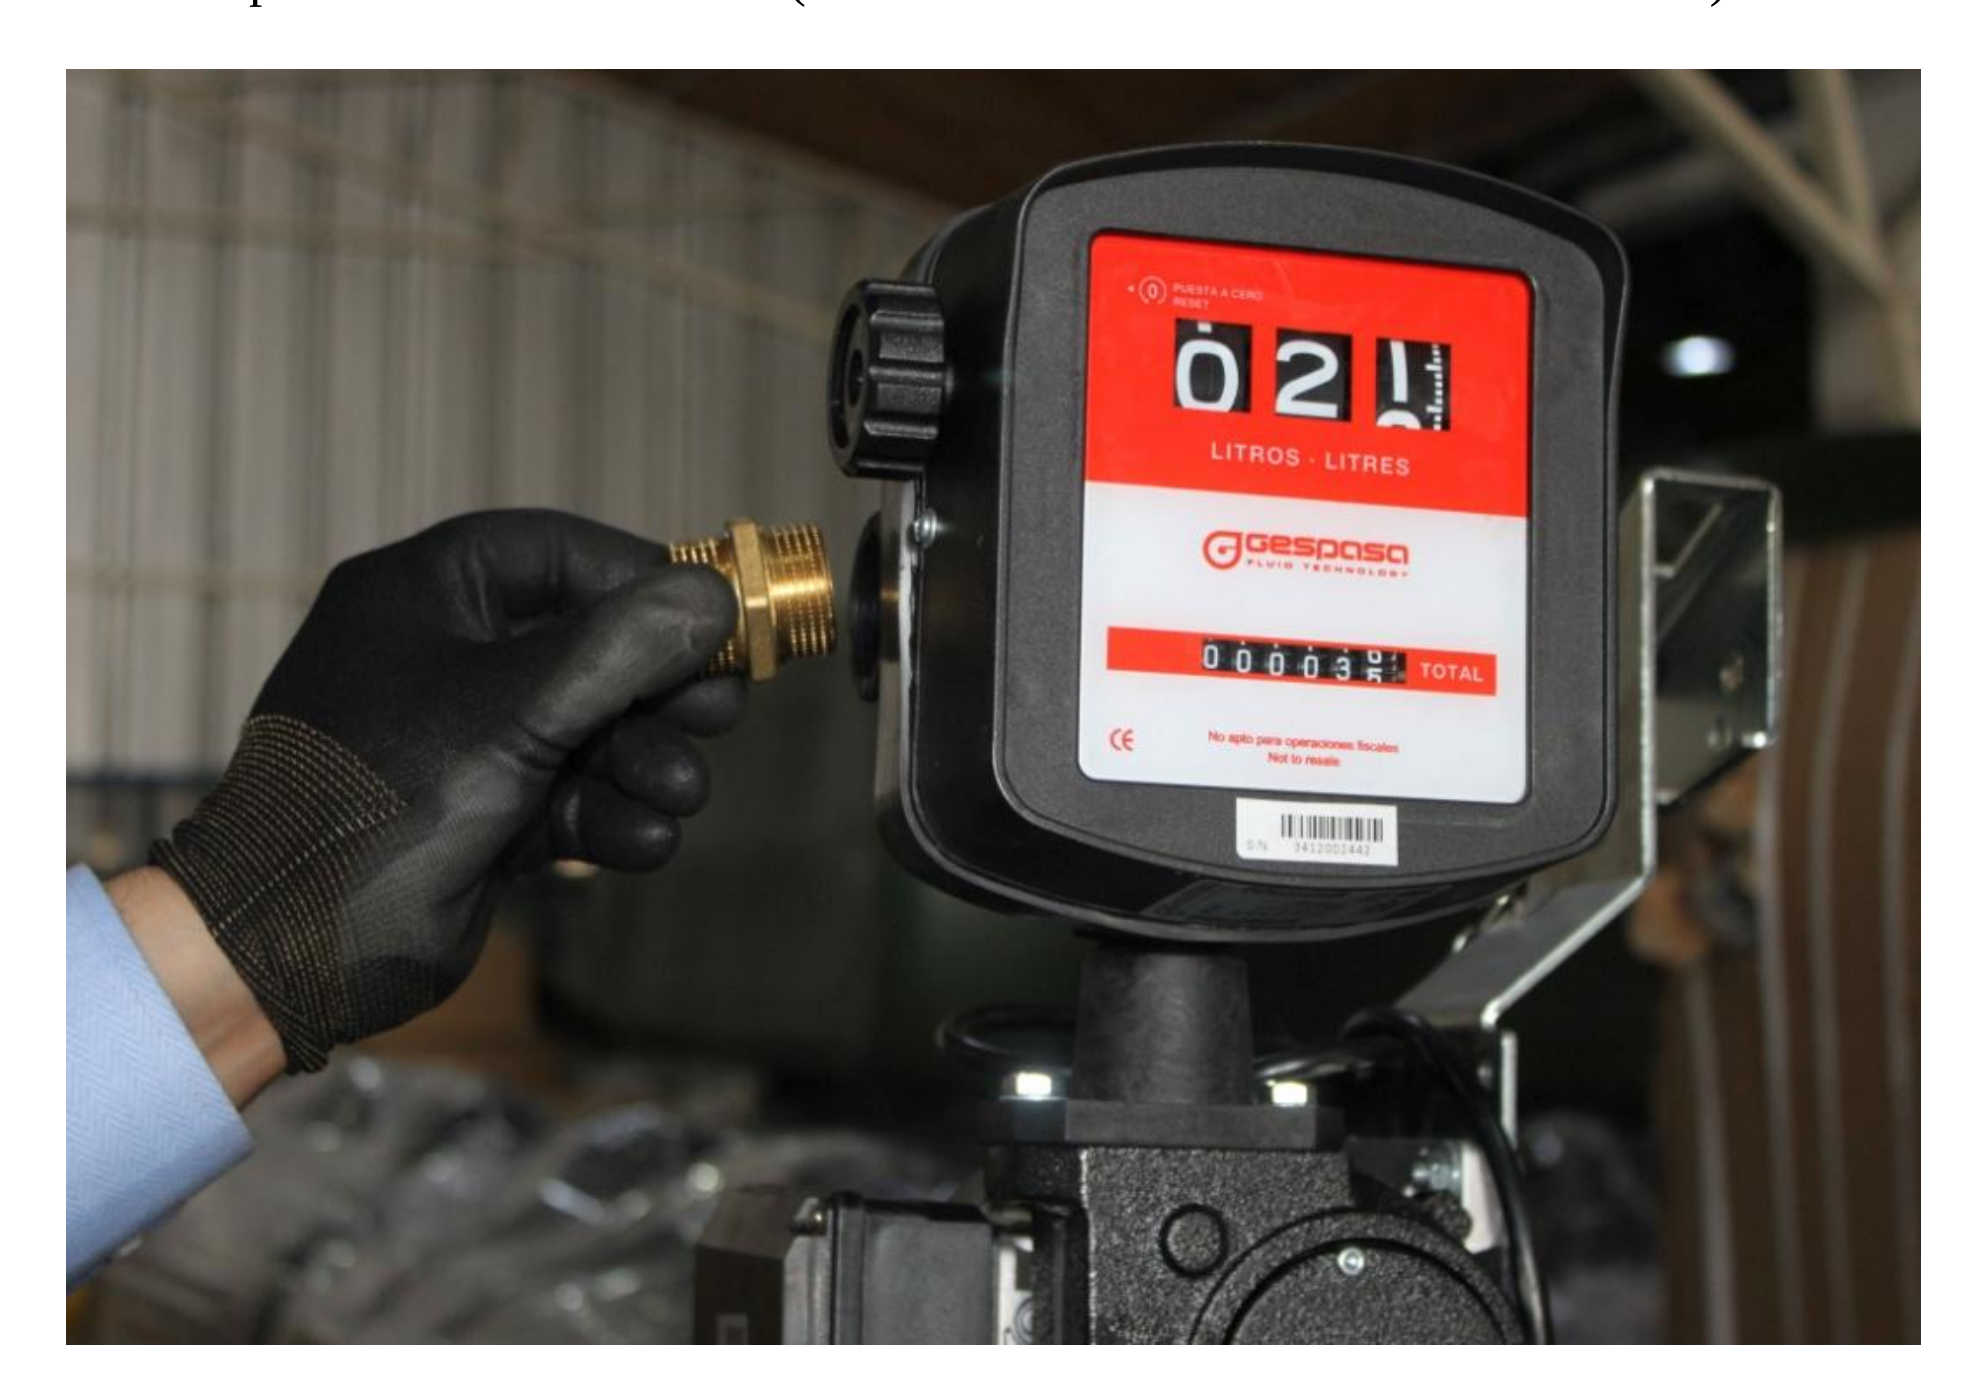




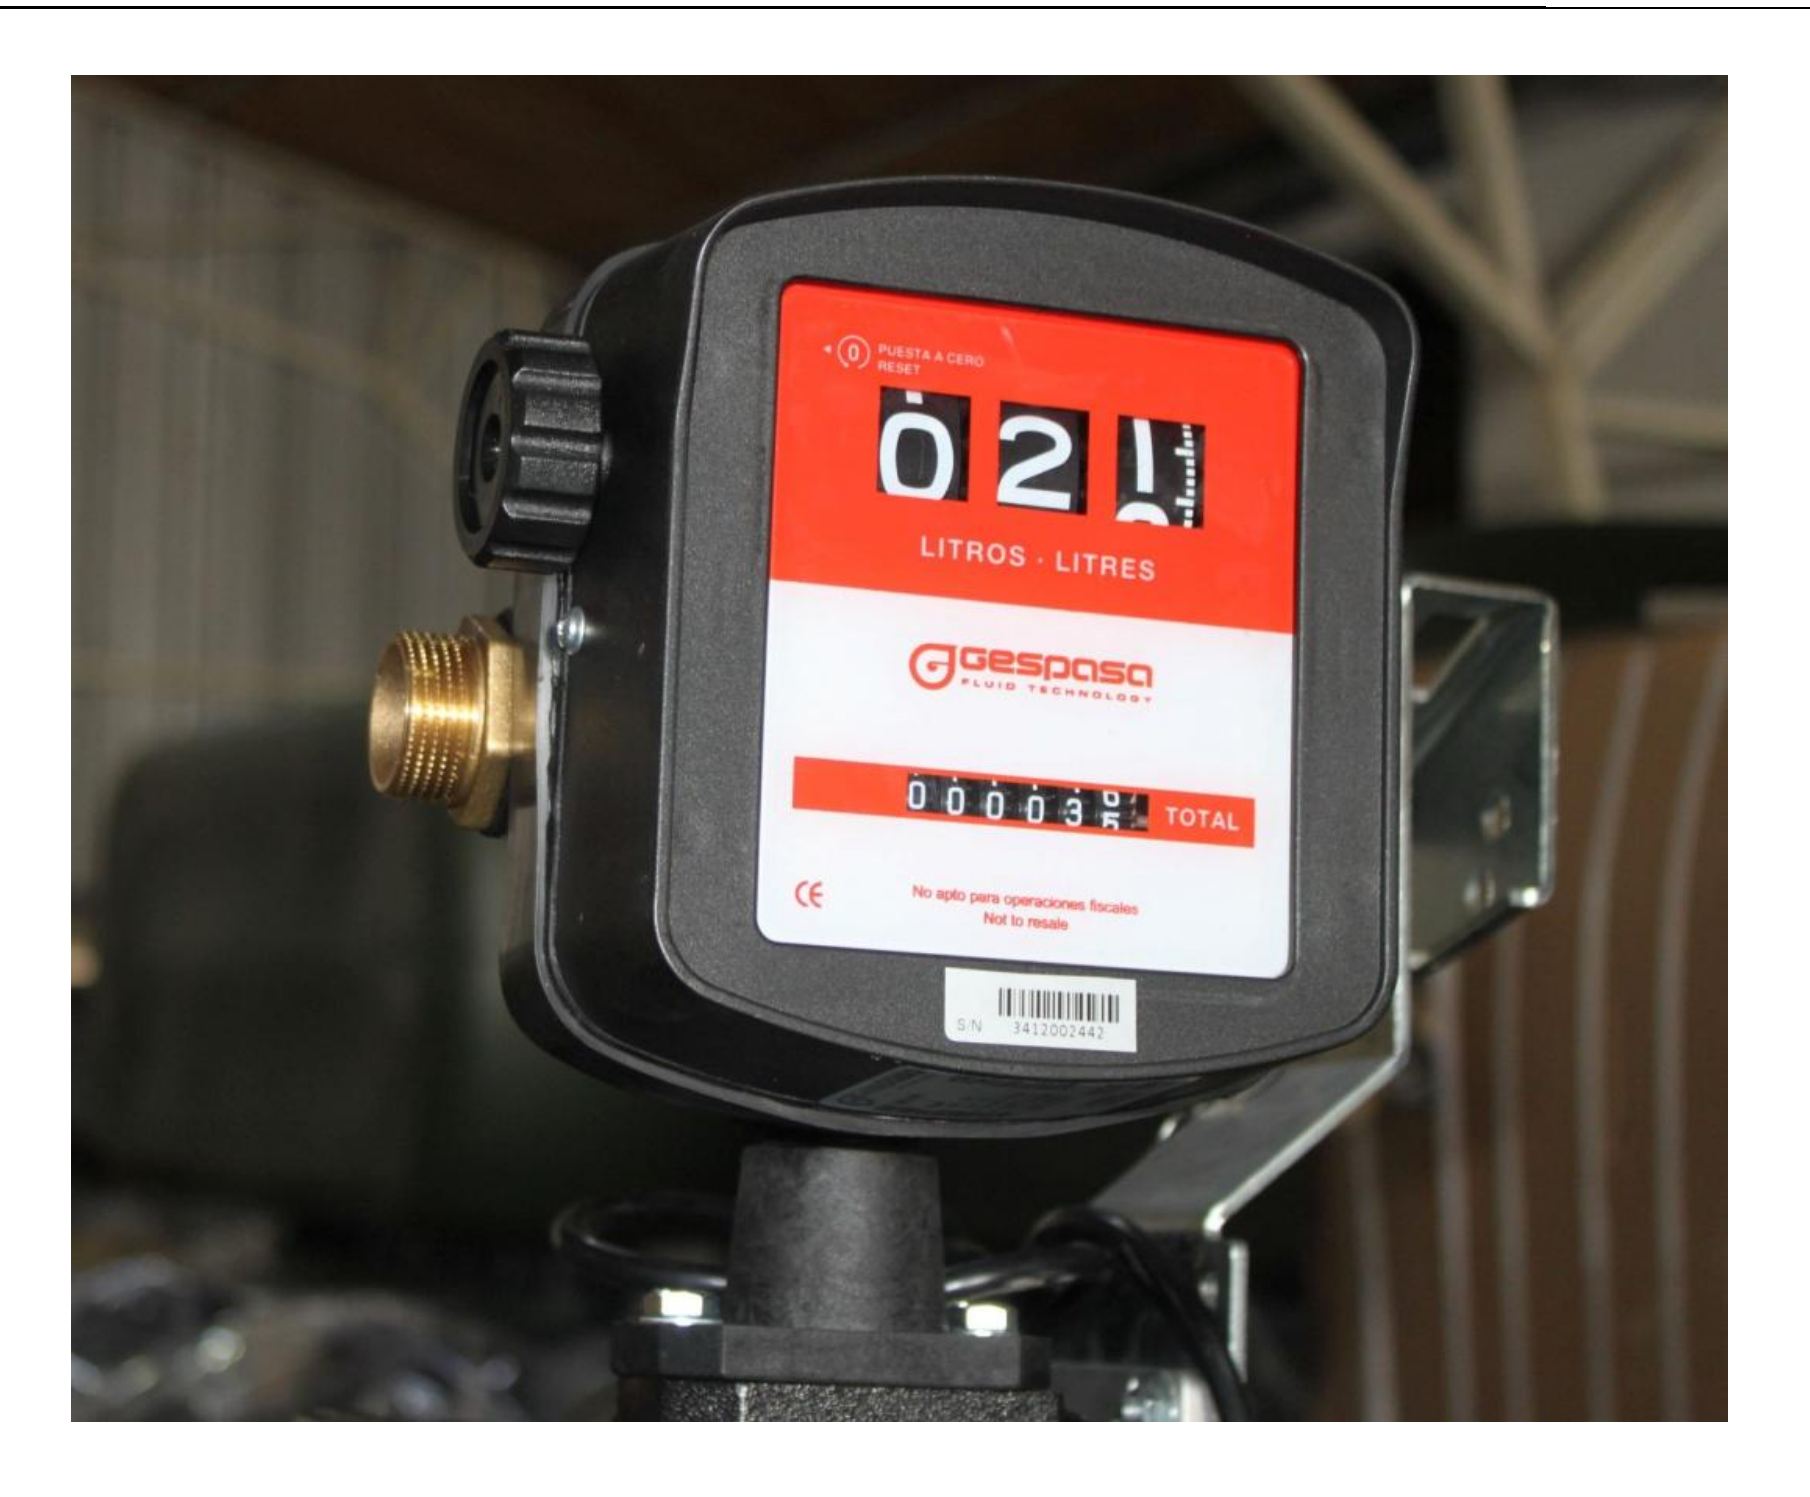

PASO N° 11.

- conecte el filtro FG-100 al niple ya instalado (Recuerde utilizar cinta de teflón amarilla)

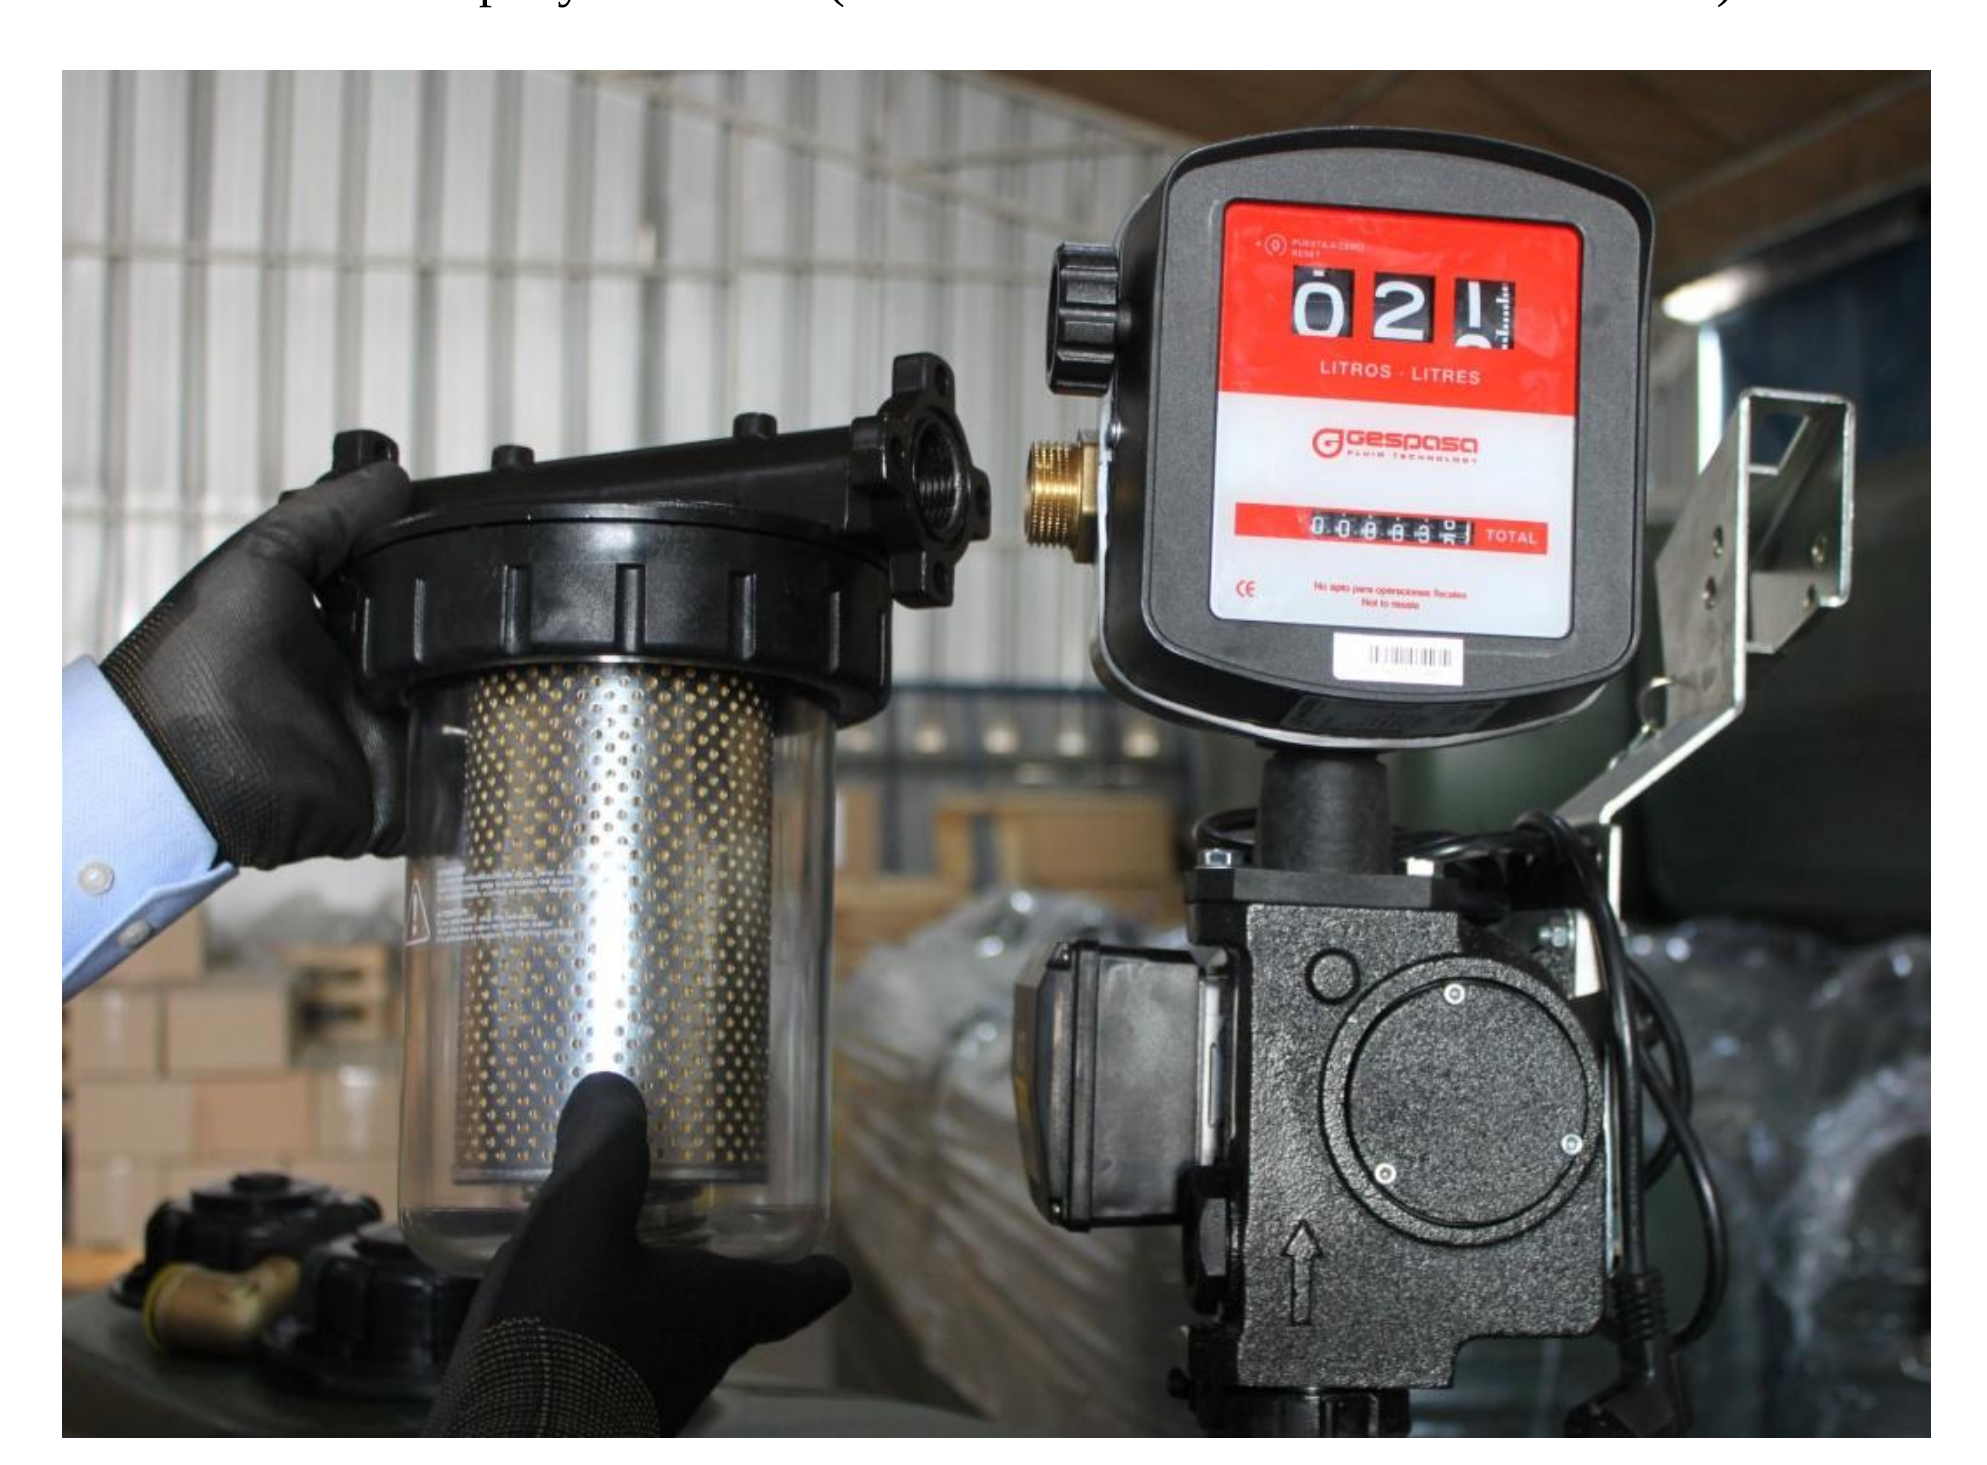





PASO N° 12.

- inserte soporte metálico bajo las gomas de las tapas 1, 2 y apriételas





PASO N° 13.

- Inserte el extremos del filtro por el agujero del soporte metálico y ponga los tornillos 5/16’’ c/tuerca (Foto 1 y 2)





PASO N° 14.


- conecte nuevamente el codo de Bronce al filtro FG-100 (recuerde utilizar cinta de teflón amarilla)





PASO N° 15.

- conecte un extremo de la manguera al codo de Bronce (Recuerde utilizar cinta de teflón)

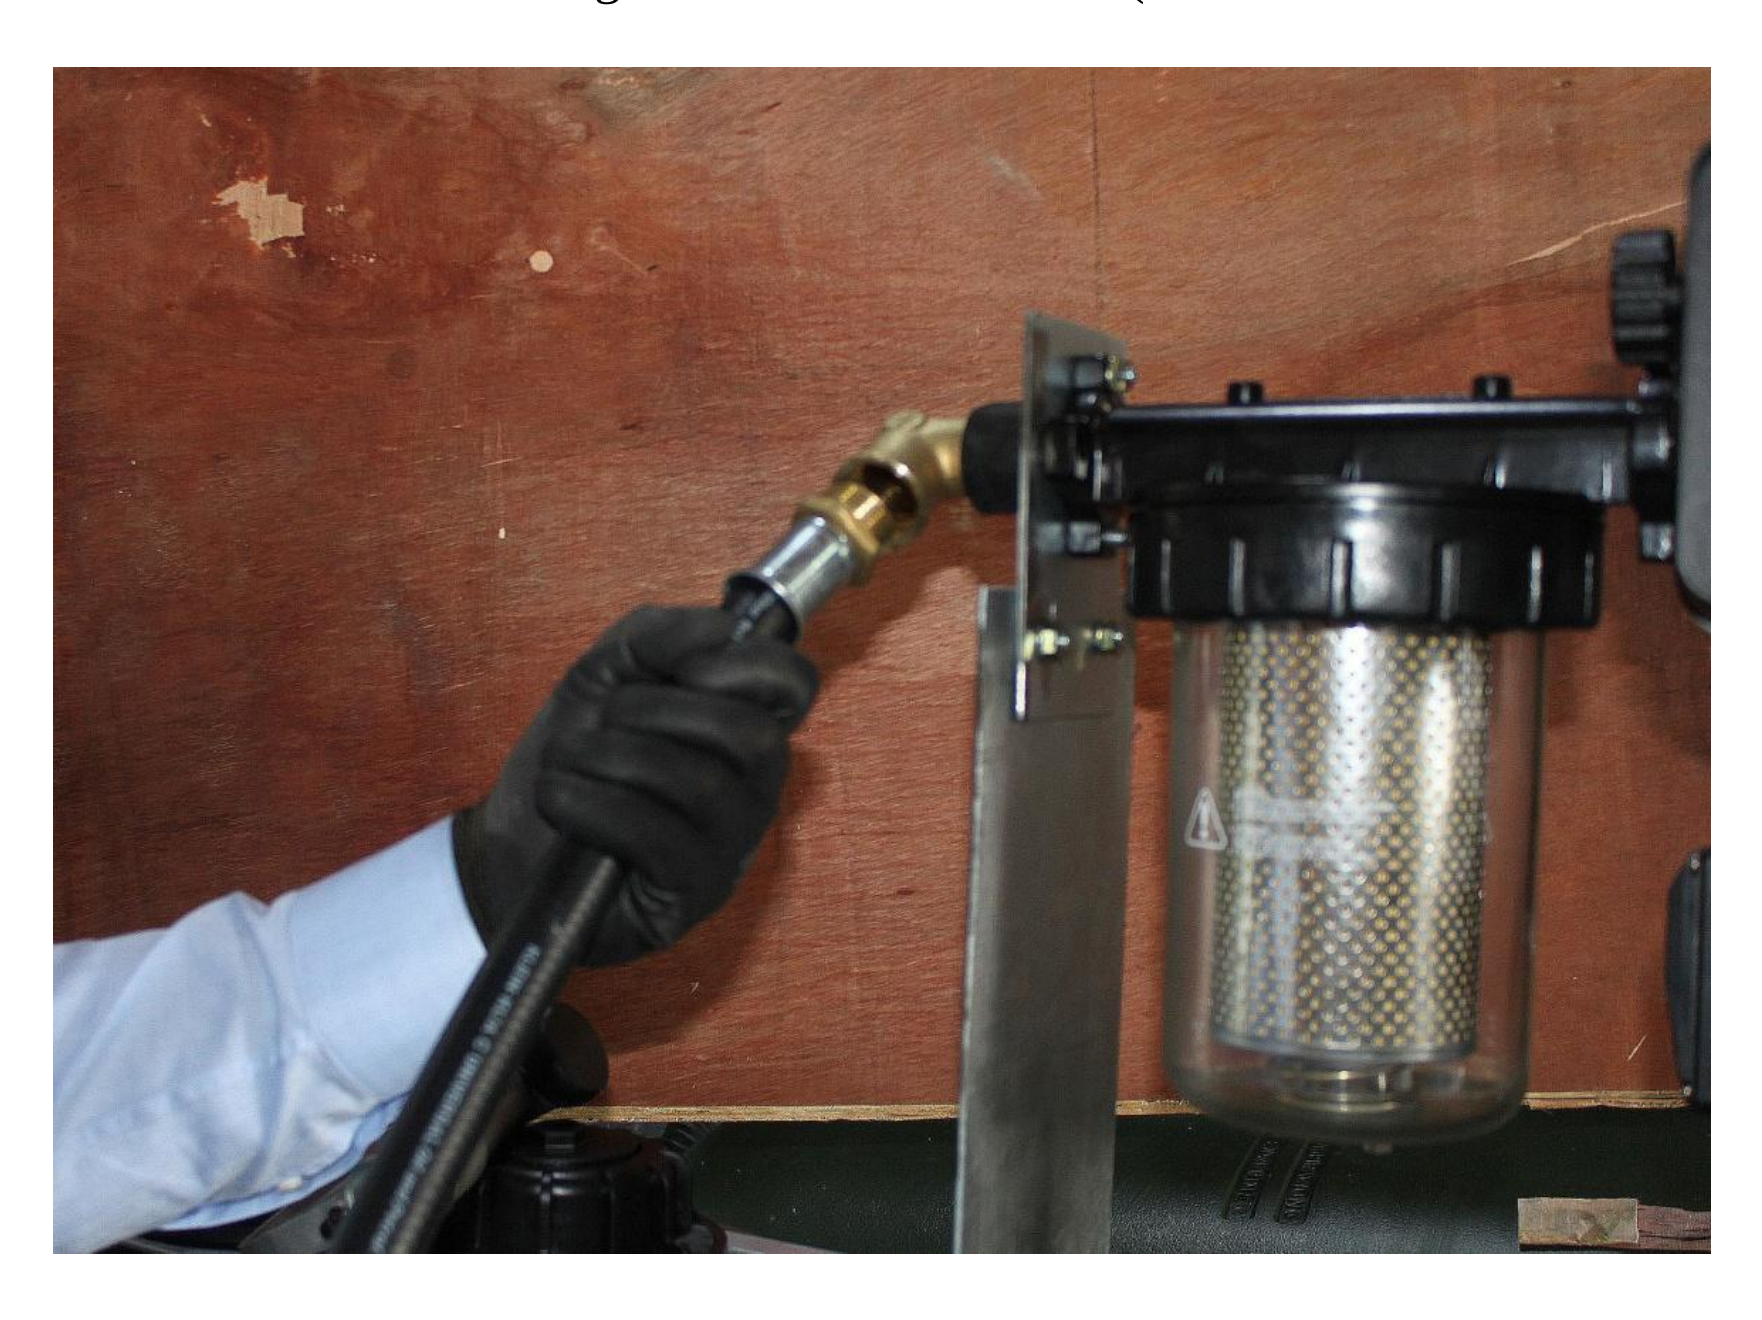

PASO N° 16.


- conecte la pistola al otro extremo de la manguera (Recuerde utilizar cinta de teflón)





PASO N° 17.

- Habilitar venteo.
-Saque la tapa Nº2, 4 y separe el tapón con tuerca de plástico
- Cambie de posición la Golilla plana de goma y ponga por el otro lado.
- Coloque tapón con tuerca plástica y la tapa nuevamente para cerrar.

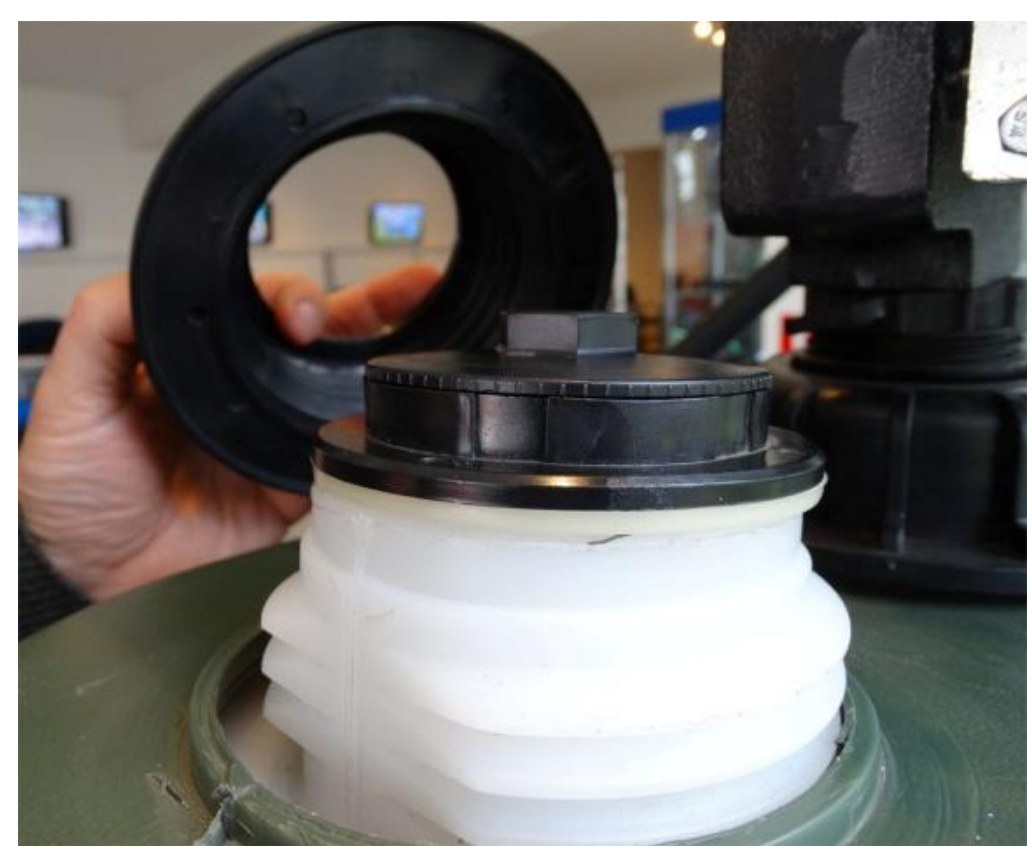





¡¡¡FELICITACIONES YA TIENE SU EQUIPO DIESELMAX PLUS ARMADO!!!



